


21.5inch 液晶ディスプレイ



1080p
FULL HD

★★★
3年保証

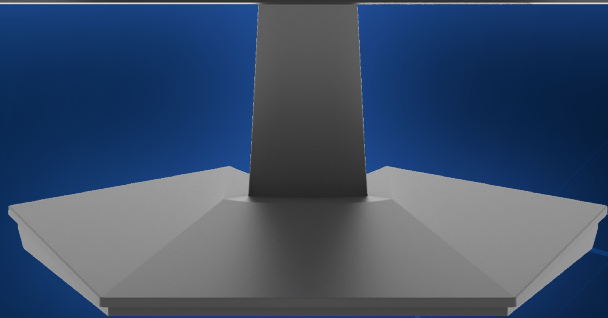

HDMI入力端子対応




PC入力端子対応



ヘッドフォン出力端子対応

21.5インチ液晶ディスプレイ

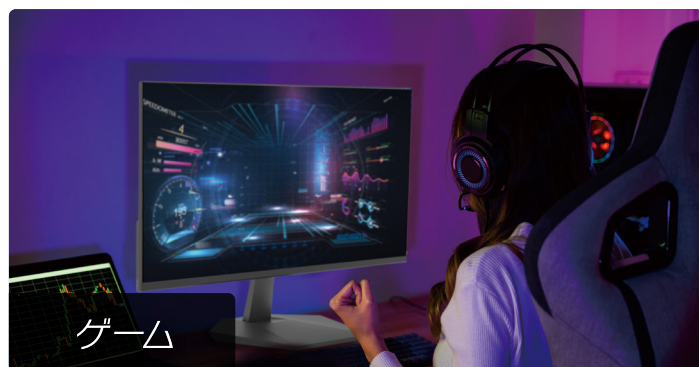

リフレッシュレート100Hz

滑らかで残像感のない美しい映像を表示可能。



ブルーライトカット

目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)を低減する。



チルト機能

垂直角度調節 上15° 下5° 対応で、見やすい角度に設定できる。



広視野角VAパネル(ノングレア)

上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見やすい映像を実現。



3辺ベゼルレスフレーム

ディスプレイの枠(ベゼル)が薄く、境界線が細くなることで、画面が大きく感じるため迫力のある映像を楽しめる。



壁掛け対応

VESA規格75mm×75mmのモニターアームやモニタースタンドに取り付け可能。

製品仕様

型番	TK-215F
JAN	4573318491465
モニタサイズ	21.5V型
モニタ形状	平面型
アスペクト比	16:9
パネル表面処理	ノングレア(非光沢)
パネル種類	VA
最大表示解像度	1920×1080
画素ピッチ	0.2493mm(H)×0.241mm(V)
最大表示色	約1677万色
応答速度	5ms(OD時)
コントラスト比	4000:1
拡張コントラスト比	1000000:1
最大輝度	250 cd/m ²
視野角	178°×178°
リフレッシュレート	100Hz
バックライト	LED
FreeSync	○

※この製品は日本国内専用です。

※製品改善の為、予告なく仕様・機能等変更する場合があります。予めご了承ください。

映像機能	チルト機能(垂直角度調節)	上:15° 下:5°
	ピボット機能(画面回転)	—
	スイーベル機能(水平回転)	—
端子群	高さ調節機能	—
	HDMI	1(HDMI ver1.4・HDCP1.4)
	アナログRGB(D-sub 15pin)	1
	DVI	—
	Display Port	—
	USB	—
	ヘッドフォン端子	1(3.5mmステレオミニジャック)
スピーカー		—
電源電圧		AC100-240V 50/60Hz
消費電力		24W
本体サイズ(スタンドなし)		幅:492mm 高さ:281mm 奥行:43mm
本体サイズ(スタンド含む)		幅:492mm 高さ:370mm 奥行:191mm
重量(スタンド含む)		2.0kg
壁掛け寸法(VESA規格)		75mm×75mm (ネジ M4×8mm)
付属品		ACアダプター、HDMIケーブル(1.5m)、取扱説明書兼保証書



発売元：
株式会社高橋国際商事

〒273-0005
千葉県船橋市本町 5-12-20

カスタマーセンター

☎047-409-9832

受付時間：平日9時～17時 土日祝祭日は除く